




Short description

ESD发生器是适合于直接耦合集成电路引脚或与耦合器相连，以作用于USB、LVDS、以太网等高速端口。


Technical parameters

内阻	100 Ω
脉冲参数	
形状	0.2 / 5 ns
频率	0.1 Hz - 10 Hz
电压	± (0.1 - 6) kV
重量	250 g
尺寸 (L x W x H)	(79 x 41 x 40) mm


脉冲电流特性曲线

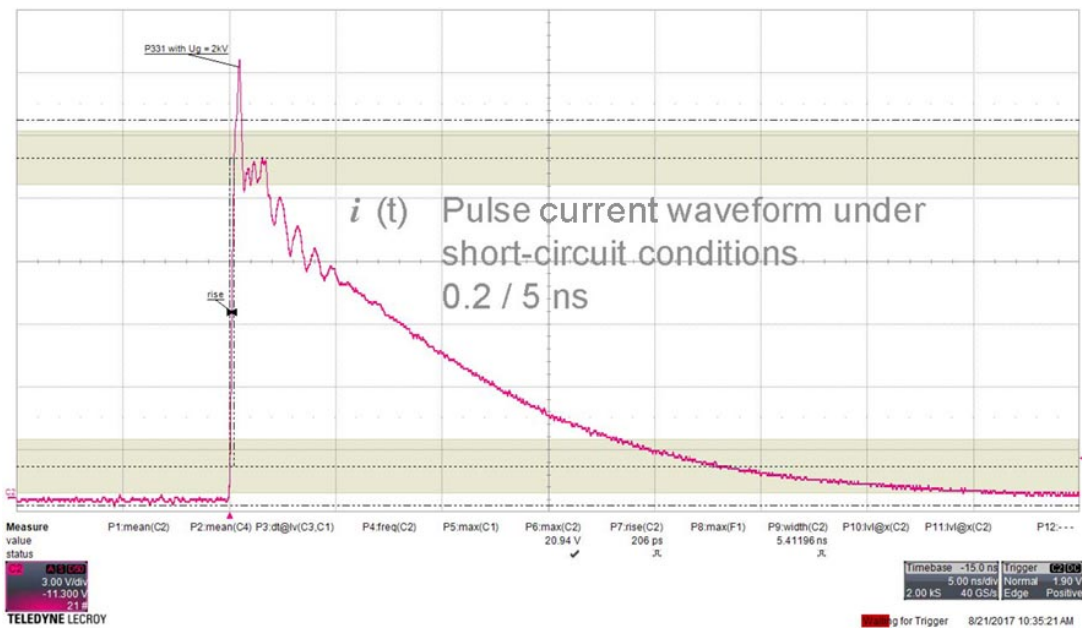

脉冲电压特性曲线

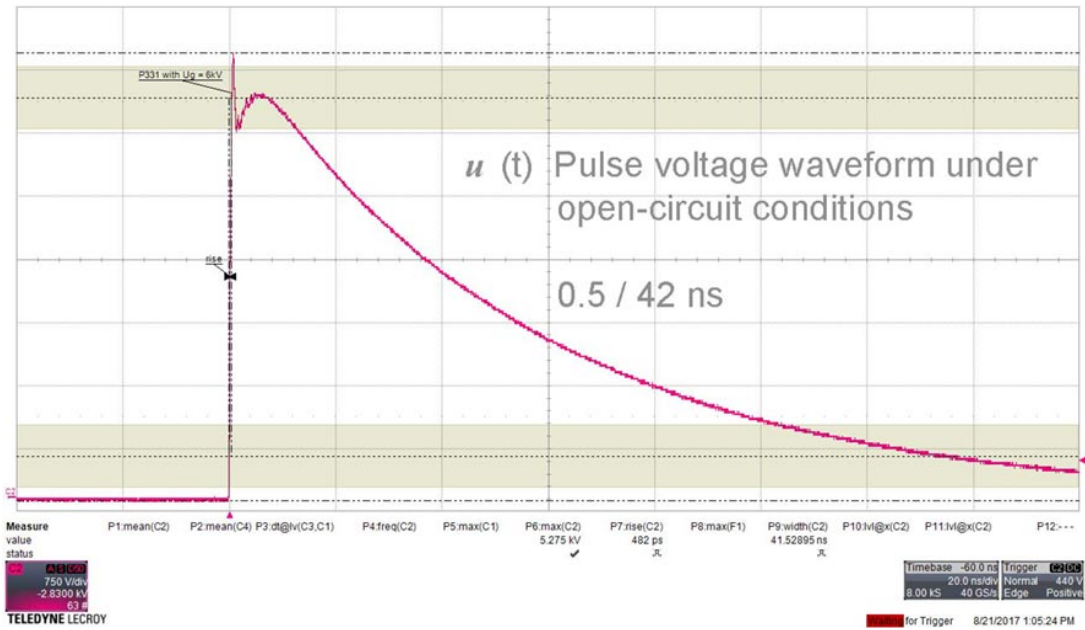

安装视图 01

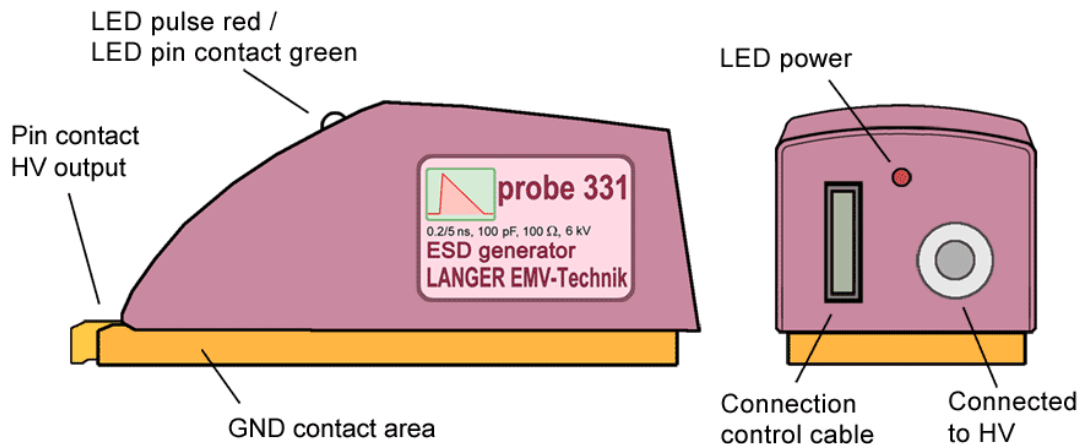

Application with P331

