

# S2 set E1 磁场探头



## Short description


电子设备和电子元件在干扰作用下会产生快速瞬态脉冲磁场，S2探头组中包含的有源和无源磁场探头可以无反馈地测量这些快速瞬态脉冲磁场。借此就可以分析爆冲或ESD-过程，爆冲或ESD会对受测物产生干扰。磁场探头通过光纤连接把测得的信号传到SGZ 21的光学输入口。S2探头组只能与脉冲群发生器SGZ21 连接使用。

One AAA battery is required to operate the MSA 02 probe.


## Delivery content

- 1x MSA 02, 磁场探头 (有源)
- 1x 05K black, 用于测量系统分析第二阶段 (MSA 02) 的探头
- 1x 05R white, 用于测量系统分析第二阶段 (MSA 02) 的探头
- 1x 05U orange, 用于测量系统分析第二阶段 (MSA 02) 的探头
- 1x MS 101, 磁场探头
- 1x MS 102U, 磁场探头
- 1x S2 case, System case
- 1x S2 m, S2系列 操作指南

Application with Probe MSA 02-05U

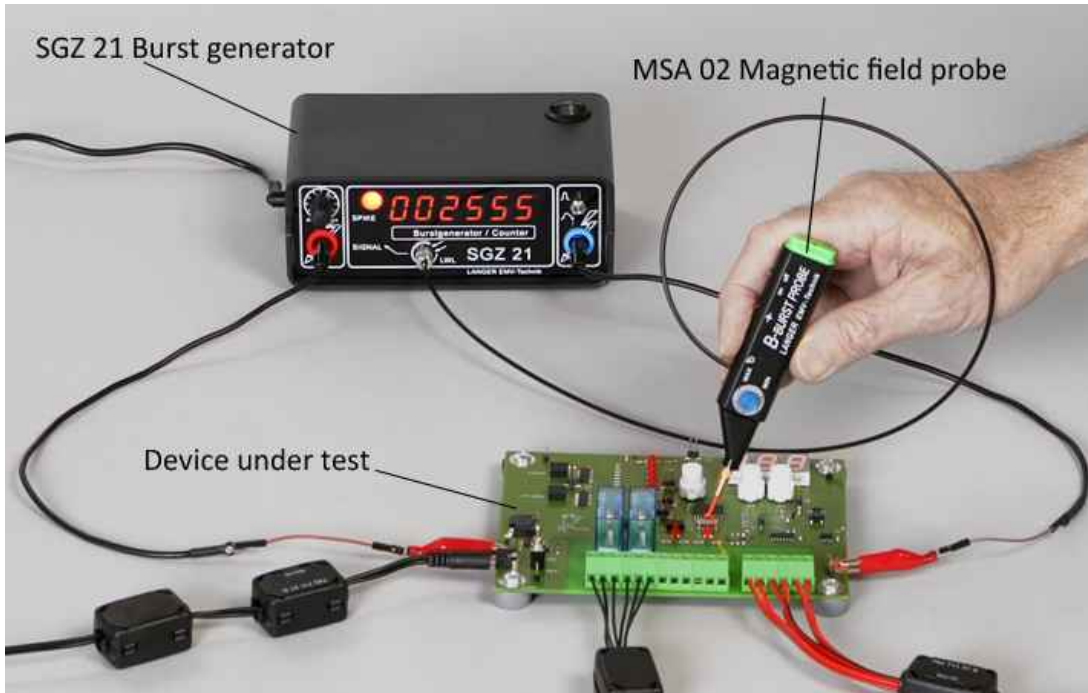

Application with probe MS 102U

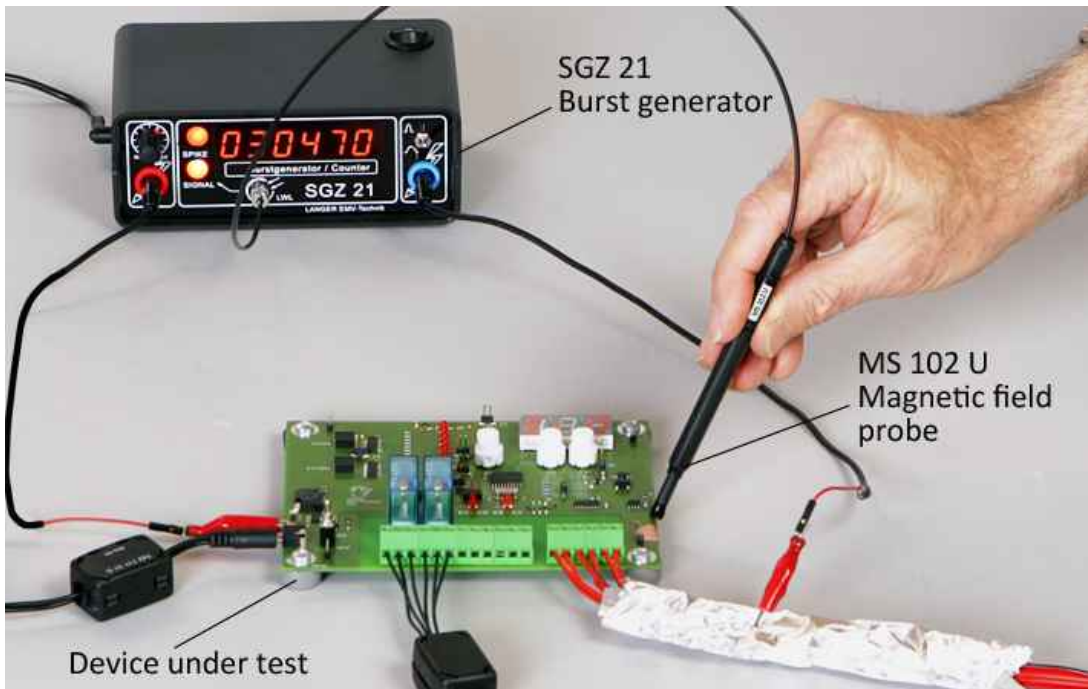

S2 set  
E1 磁场探头

Scope of delivery Set S2

