


### Kurzbeschreibung

Die BS 05D erzeugt ein B-Feld von > 3 mm Durchmesser. Die Feldlinien verlaufen 90° zum Feldquellenschaft. Damit eignet sich die Feldquelle besonders zur Lokalisierung von Schwachstellen zwischen zwei Flachbaugruppen und in schwer zugänglichen Bereichen von Baugruppen z. B. zwischen Bauteilen. Vor Anwendung der BS 05D sollte die Schwachstelle grob mit der Feldquelle BS 02 oder BS 04DB eingegrenzt werden.

### Messprinzip

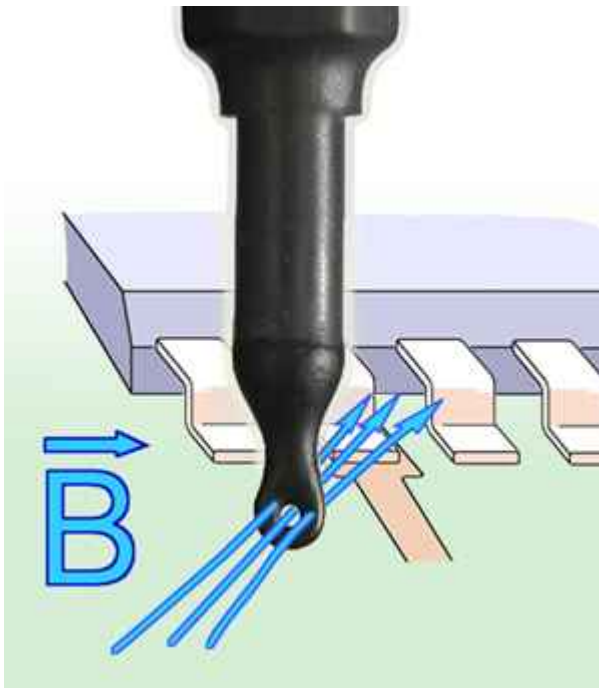

# BS 05D

Magnetfeldquelle

## Anwendung BS 05D

