BS 05DU
Magnetfeldquelle

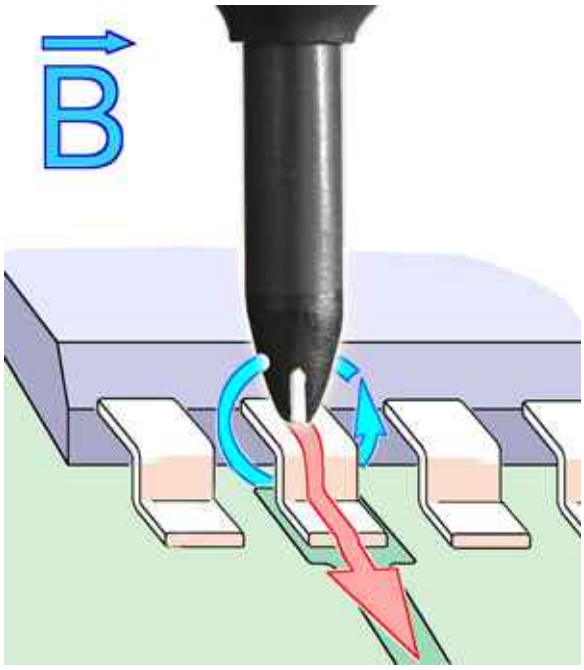

Kurzbeschreibung

Die BS 05DU erzeugt ein Magnetfeld im Millimeterbereich. Sie arbeitet nach dem Prinzip einer Koppelzange und wird zur selektiven Einkopplung von Störstrom in einzelne Leiterzüge, IC-Pins, SMD-Bauelemente und dünne Leitungen (Flachbandkabel) eingesetzt.

Messprinzip

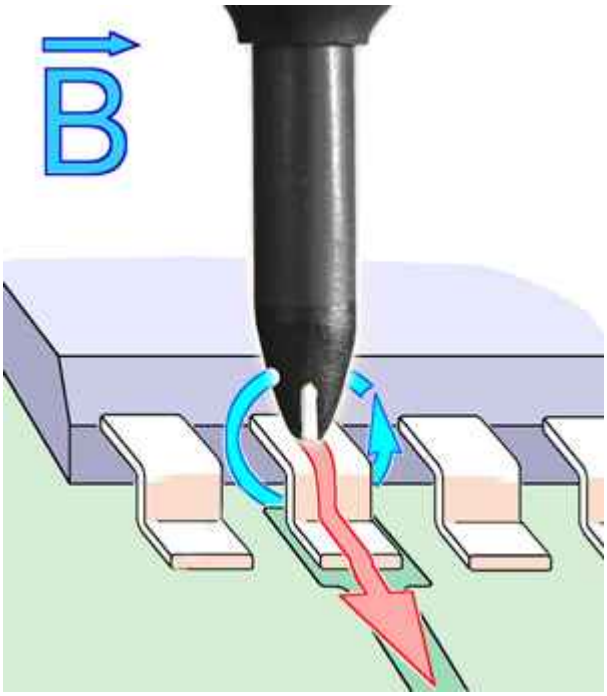
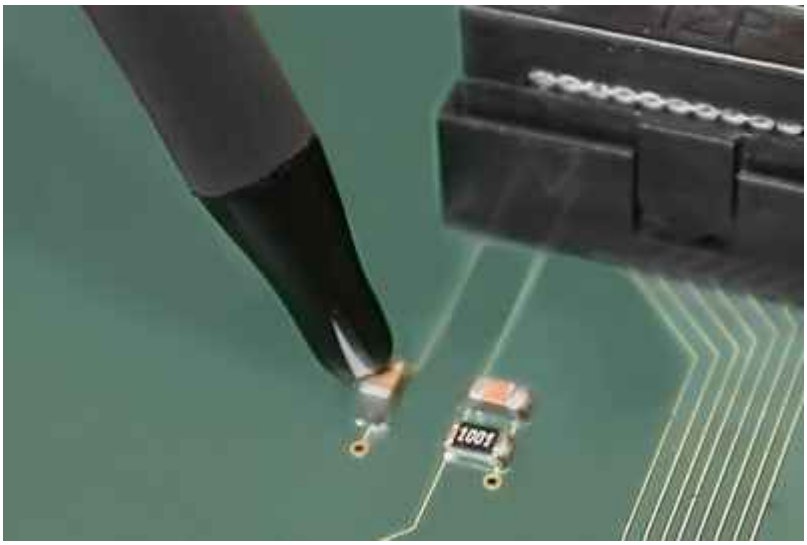
Anwendung BS 05DU