

H4-IC set

电快速瞬变脉冲群磁场源组



Short description

BS 06DB-s型磁场源用于生成电快速瞬变脉冲群磁场。通过一根高压电缆和电快速瞬变脉冲群发生器 (IEC 61000-4-4)，将电快速瞬变脉冲群电流信号注入到该场源，能够产生极小面积 (2.54 mm²) 的高强磁场 (约 200mT)，因此特别适合向 IC 进行场耦合。该场源既可用于扫描仪，也可用于手持操作。标准配置中还包括一根连接电缆，两端分别为 SMB (SMB 场源输出端) 和 Fischer 插头 S103A023。

Delivery content

- 1x BS 06DB-s, 电快速瞬变脉冲群IC-磁场源
- 1x HV SHV-SMB 1 m
- 1x H4-IC case
- 1x H4-IC m


Technical parameters

BS 06DB-s 电快速瞬变脉冲群磁场源	
频率范围	0...66 MHz
分辨率	2.54 mm ²
生成的磁场磁感应强度	2.37 mT/A
探头尺寸	Ø 1.8 mm
生成的最大磁感应强度	200 mT
输出接口	SMB, female, jack
	4 kV

H4-IC set

电快速瞬变脉冲群磁场源组

Application with BS 06DB-s

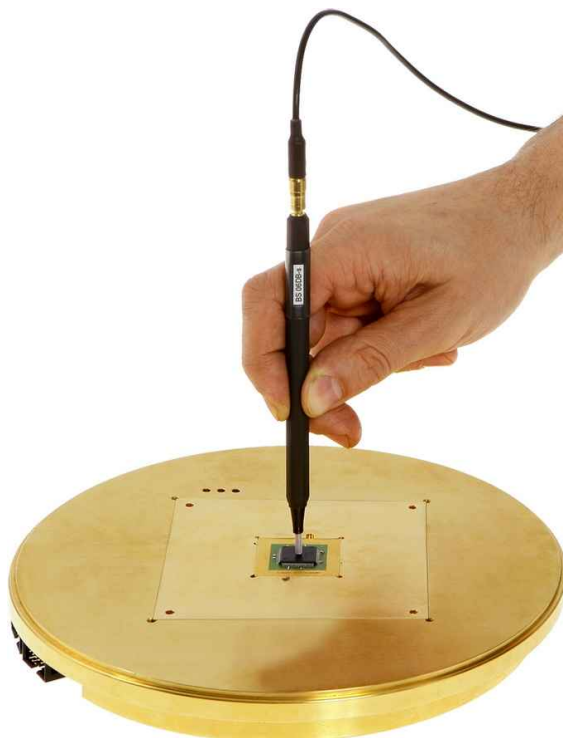

Fischer connector and SHV connector



Scope of delivery with BS 06DB-s and HV SHV-SMB 1 m cable



Scope of delivery with BS 06DB-s and HV FI-SMB 1 m cable

